


# Laterizi FAUCI PRODUZIONE Srl

Contrada Bordea - Sciacca (AG)

## BLOCCO PORIZZATO 20x25x30

### Scheda tecnica

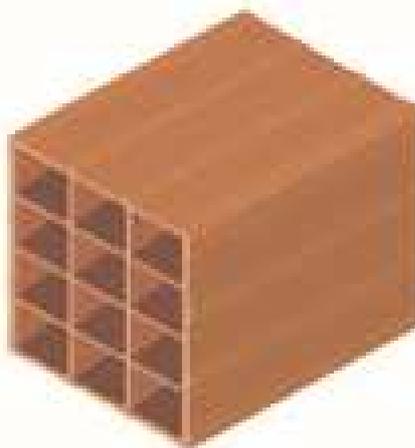

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL BLOCCO (UNI 771-1)

DESCRIZIONE		Blocco in laterizio con giacitura a fori orizzontali
CLASSIFICAZIONE		LD, Elemento per muratura in laterizio in muratura protetta, non strutturale.
CATEGORIA BLOCCHI		II
FORATURA	%	71,70
MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA	daN/m <sup>3</sup>	335
CONDUTTIVITA' EQUIVALENTE DEL BLOCCO	W/mK	0,241

#### RESISTENZA MECCANICA DEI BLOCCHI

RESISTENZA A COMPRESIONE NELLA DIREZIONE DEI FORI	N/mm <sup>2</sup>	> 5,0
RESISTENZA A COMPRESIONE NELLA DIREZIONE NORMALE AI FORI	N/mm <sup>2</sup>	> 1,5

#### MATERIALE IN OPERA PER m<sup>2</sup> DI MURO

TIPO DI PARETE		Parete monostrato spessore cm 20
NUMERO DI ELEMENTI IN OPERA		12,58
MALTA (spessore dei giunti 8 mm)	dm <sup>3</sup>	16,17
MASSA SUPERFICIALE PER m <sup>2</sup> DI PARETE (con intonaco cm 1,5+1,5)	daN/m <sup>2</sup>	162

#### CARATTERISTICHE TERMICHE, ACUSTICHE E DI RESISTENZA AL FUOCO

ISOLAMENTO TERMICO (UNI EN 1745)		Malta tradizionale ( $\lambda=0.93$ W/mK)	Malta termica ( $\lambda=0.18$ W/mK)
CONDUTTIVITA' TERMICA EQUIVALENTE $\lambda_e$	W/mK	0,257	0,237
RESISTENZA TERMICA	m <sup>2</sup> K/W	0,778	0,843
TRASMITTANZA DELLA PARETE "U"	W/m <sup>2</sup> K	1,055	0,987
TRASMITTANZA DELLA PARETE INTONACATA "U"	W/m <sup>2</sup> K	1,021	0,957
FATTORE DI ATTENUAZIONE $f_d$ (ATTENUAZIONE)	-	0,835	0,825
FATTORE DI DECREMENTO $\phi$ (SFASAMENTO)	h	3,94	4,10
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA $ Y_{ie} $	W/m <sup>2</sup> K	0,851	0,788
PERMEABILITA' AL VAPORE $\delta$	daN/msPa	19,3x10E-12	
POTERE FONOISOLANTE $R_w$	dB	42(valore calcolato)	
RESISTENZA AL FUOCO E.I.	min	120 (valore tabellare F> 55% - intonaco normale)	
	min	240 (valore tabellare F> 55% - intonaco protettivo ai sensi del DM 16.02.2007)	

#### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

La muratura va realizzata con i blocchi disposti a fori orizzontali, i giunti sia orizzontali che verticali (interrotti centralmente per cm 2) dello spessore di 8 mm devono essere realizzati con malta cementizia di classe uguale o superiore a M2,5. I laterizi vanno bagnati prima della posa e la messa in opera deve essere fatta prevedendo un opportuno sfalsamento dei giunti verticali.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Muratura diompagnamento dello spessore di 20 cm, realizzata in blocchi di laterizio porizzato tipo BLOCCO 20x25x30 porizzato marcati CE in categoria II sistema 4 secondo UNI EN 771-1, aventi peso specifico apparente (vuoto x pieno) non superiore a 600 daN/m<sup>3</sup>, posti in opera a fori orizzontali, con malta cementizia di classe uguale o superiore a M2,5, giunti sia verticali che orizzontali (interrotti centralmente per 2 cm) dello spessore di mm 8. Sono compresi e compensati nel prezzo il trasporto, la posa in opera, l'onere dei ponteggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.